


## Altrove 600 Wall/ceiling LED

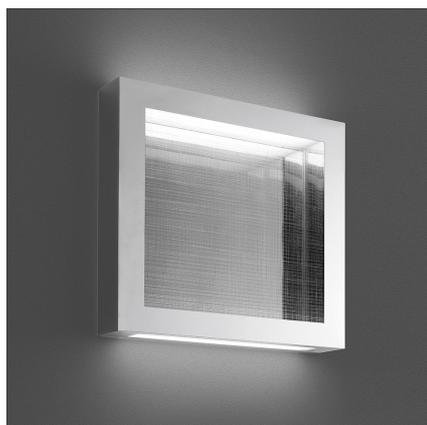

IP20  Dimmable: 


### DESSINÉ PAR

Carlotta de Bevilacqua

### DESCRIPTION

Une surface où la lumière entre avec fluidité sur des fils transparents et au travers d'un réflecteur miroir : Altrove. Ce luminaire matérialise un éclairage à effet volumétrique commandé. Sur 60x60 ou 100x100 de lumière où celle-ci se réfléchit sans fin et qui module librement plus d'un million d'effets chromatiques. L'espace n'en est plus un mais plusieurs ou simplement autre chose, perception illusoire de la réalité, qui mène à un nouvel endroit, ailleurs. Deux versions sont disponibles avec trois types de lumière : - Lumière d'ouverture : périmètre de la structure en acier, lames de réflecteur miroir, diffuseurs latéraux en méthacrylate opalin, diffuseur frontal en méthacrylate transparent strié. - Lumière fluide : périmètre de la structure en acier, diffuseurs latéraux en méthacrylate opalin, diffuseur frontal en méthacrylate transparent strié. Ce luminaire est proposé en version applique/plafonnier et suspension, Fluo ou LED, TW ou RGB.

### DESSINS TECHNIQUES

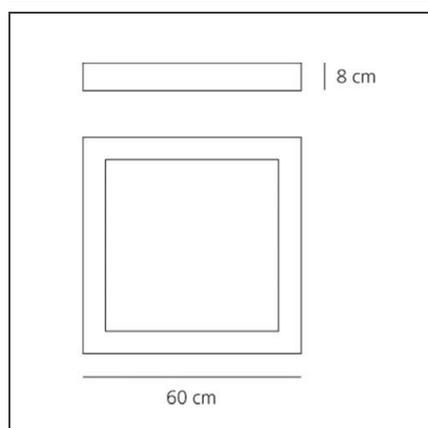

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Code Article :</b>	1538110A	<b>Matériaux:</b>	Méthacrylate, aluminium
<b>Couleur:</b>	Aluminium	<b>Séries:</b>	Design
<b>Installation:</b>	Applique, Plafonnier		
<b>Environnement:</b>	Indoor		

### DIMENSIONS

<b>Longueur :</b>	cm 60
<b>Largeur:</b>	cm 60
<b>Hauteur:</b>	cm 8

### SOURCE INCLUSE

<b>Catégorie:</b>	LED	<b>Température de Couleur (K):</b>	3000K
<b>Nombre:</b>	4	<b>Color Tolerance:</b>	MacAdam 3SDCM
<b>Watt:</b>	16.8W	<b>CRI:</b>	90
<b>Flux Lumineux (lm):</b>	3024lm	<b>Efficacy:</b>	180lm/W
<b>Typologie:</b>	0	<b>Service Life:</b>	50000-L70
<b>Class:</b>	A		

### LUMINAIRE

<b>Watt:</b>	76W	<b>Flux Lumineux (lm):</b>	3141lm
		<b>CCT:</b>	3000K
		<b>Efficiency:</b>	37%
		<b>Efficacy:</b>	41.33lm/W
		<b>CRI:</b>	90
		<b>Dimmable Typology:</b>	Push

### Remarques

Cette version, 60x60, est la plus petite taille de cette famille de produits.