Artemide

FICHE PRODUIT

Led Net Circle Suspension

DESSINÉ PAR :

Michele De Lucchi , Alberto Nason
2010

MATÉRIAUX :

MéÂthacrylate, aluminium verni

DESCRIPTION :

Extension de gamme de la série Led Net. Matériaux : Structure en aluminium peint. Chaque led est munie d'une lentille en méthacrylate transparent et d'un porte-lentille en méthacrylate satiné.

source incluse

Emission lumineuse

Directe

IP 20

FICHE TECHNIQUE

CARACTÈRISTIQUES

Nom du produit:	Led Net Circle Suspension
Code Article :	**1575010A**
Couleur:	Blanc Brillant
Matériaux:	MéÂthacrylate, aluminium verni
Séries:	Design
Environnement:	Indoor
Type de projet:	Hospitality Hôtels, Hospitality Restaurant

SYSTÈME OPTIQUE

Emission:	Directe

DIMENSIONS

Longueur :	(cm)ï¿½50
Largeur:	(cm)ï¿½46
Hauteur max. du plafond:	(cm)ï¿½200
Forme de la découpe:	

SOURCE INCLUSE

Catégorie:	LED
Watt:	39
Nombre:	1 x 17
Typologie:	1
Classe:	A

DIMENSIONS

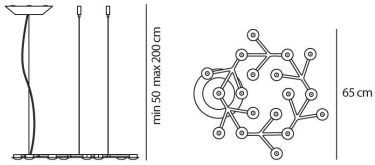

LAMPE

IP 20

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Tension:	220-240V

Artemide

DIAGRAMMES

Courbe polaire

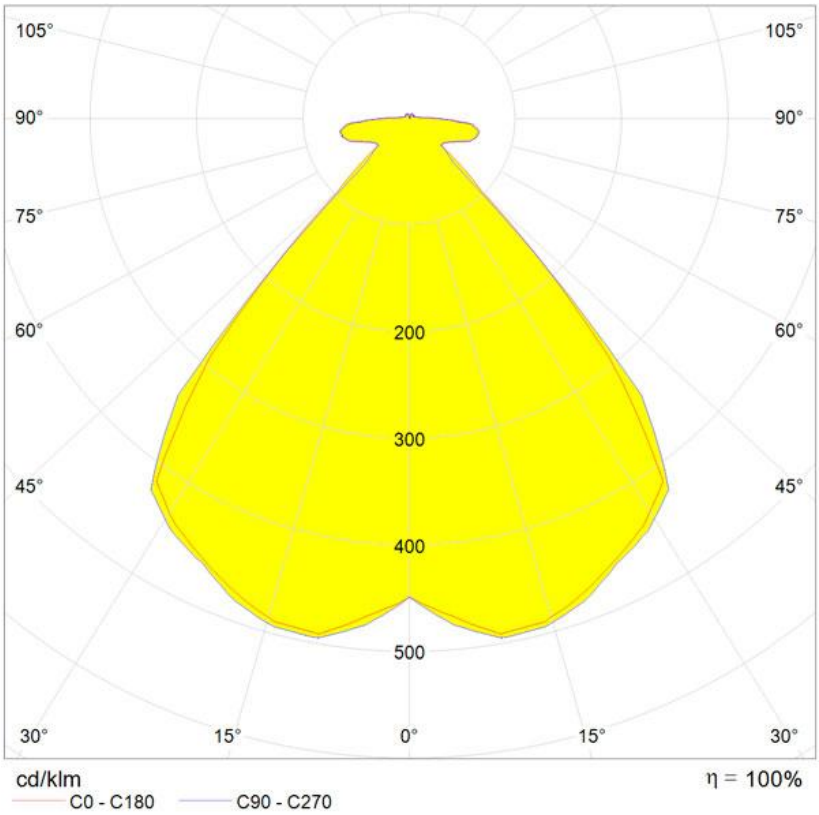

Diagramme cartésien

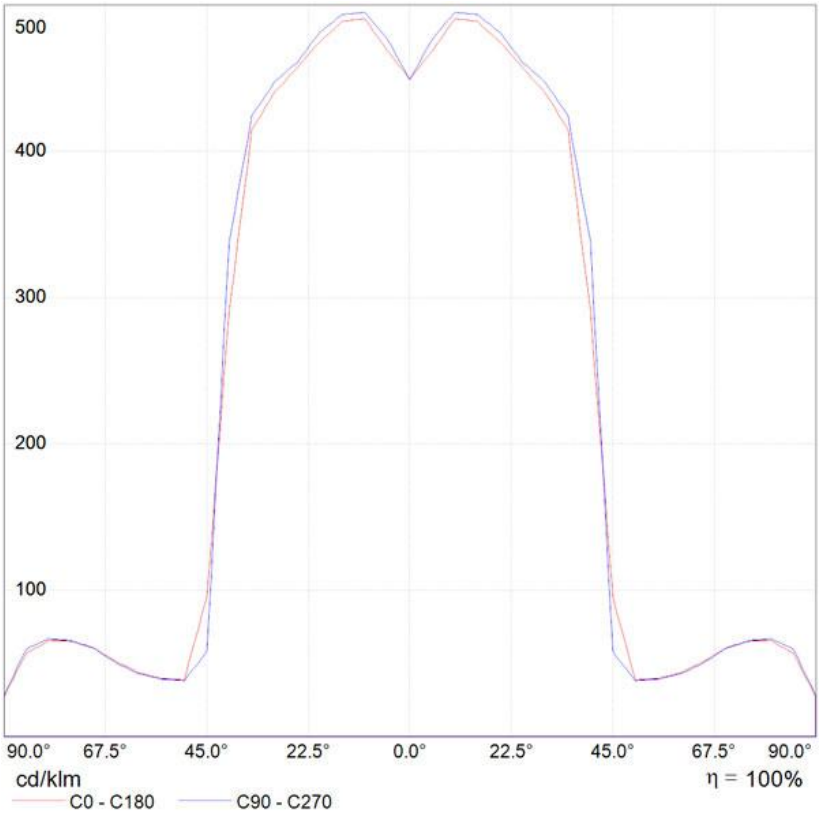

Artemide

Diagramme en cône

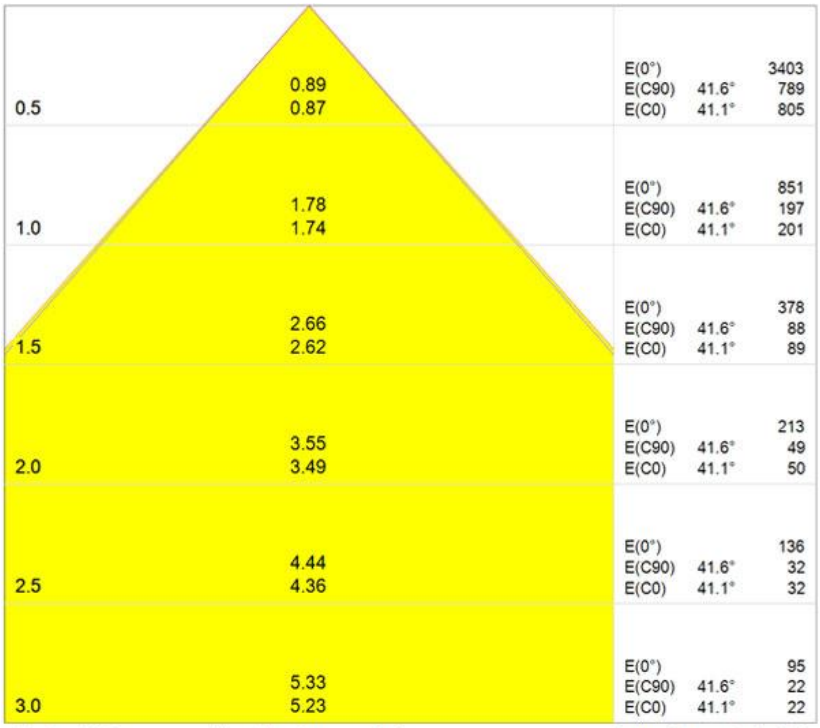

Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]		Beleuchtungsstärke [lx]	
0.5	0.89		E(0°)	3403
	0.87		E(C90) 41.6°	789
			E(C0) 41.1°	805
1.0	1.78		E(0°)	851
	1.74		E(C90) 41.6°	197
			E(C0) 41.1°	201
1.5	2.66		E(0°)	378
	2.62		E(C90) 41.6°	88
			E(C0) 41.1°	89
2.0	3.55		E(0°)	213
	3.49		E(C90) 41.6°	49
			E(C0) 41.1°	50
2.5	4.44		E(0°)	136
	4.36		E(C90) 41.6°	32
			E(C0) 41.1°	32
3.0	5.33		E(0°)	95
	5.23		E(C90) 41.6°	22
			E(C0) 41.1°	22

C0 - C180 (Halbstreuwinkel: 82.2°)
C90 - C270 (Halbstreuwinkel: 83.2°)

UGR

Blendungsbewertung nach UGR

ρ Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgröße X	Y	Blickrichtung quer zur Lampenachse					Blickrichtung längs zur Lampenachse				
2H	2H	9.4	10.4	9.7	10.7	11.0	9.5	10.5	9.8	10.7	11.0
	3H	11.5	12.4	11.9	12.7	13.1	11.5	12.4	11.9	12.8	13.1
	4H	13.2	14.1	13.6	14.5	14.8	13.3	14.2	13.7	14.5	14.9
	6H	15.3	16.1	15.7	16.5	16.8	15.3	16.2	15.7	16.5	16.9
	8H	16.3	17.1	16.7	17.5	17.9	16.4	17.2	16.8	17.6	17.9
	12H	17.3	18.1	17.7	18.5	18.9	17.4	18.2	17.9	18.6	19.0
4H	2H	9.8	10.7	10.2	11.0	11.4	9.9	10.8	10.3	11.1	11.5
	3H	12.5	13.3	13.0	13.7	14.1	12.6	13.3	13.0	13.7	14.1
	4H	14.6	15.3	15.0	15.7	16.1	14.6	15.3	15.1	15.7	16.2
	6H	16.9	17.5	17.3	17.9	18.4	16.9	17.5	17.4	18.0	18.4
	8H	18.0	18.6	18.5	19.0	19.5	18.1	18.6	18.6	19.1	19.6
	12H	19.1	19.6	19.6	20.1	20.6	19.2	19.8	19.7	20.2	20.7
8H	4H	15.5	16.0	16.0	16.5	17.0	15.5	16.1	16.0	16.5	17.0
	6H	18.0	18.5	18.5	18.9	19.5	18.0	18.5	18.5	19.0	19.5
	8H	19.3	19.7	19.8	20.2	20.8	19.3	19.7	19.9	20.3	20.8
	12H	20.6	20.9	21.1	21.5	22.1	20.7	21.0	21.2	21.6	22.2
12H	4H	15.7	16.2	16.2	16.7	17.2	15.7	16.2	16.2	16.7	17.2
	6H	18.3	18.7	18.9	19.3	19.8	18.4	18.8	18.9	19.3	19.9
	8H	19.7	20.1	20.3	20.6	21.2	19.8	20.1	20.3	20.7	21.2

Variation der Beobachterposition für Leuchtenabstände S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+0.2 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.4	+0.3 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.6	+0.5 / -0.6
Standardtabelle	---	---
Korrektursummand	---	---

Korrigierte Blendindizes bezogen auf 1895lm Gesamtlichtstrom